



Rensning af afløb fra altan og terrasse

Altanerne og terrasserne har et afløb under trægulvet, der skal renses regelmæssigt, da der samler sig blade og snavs under gulvbrædderne.

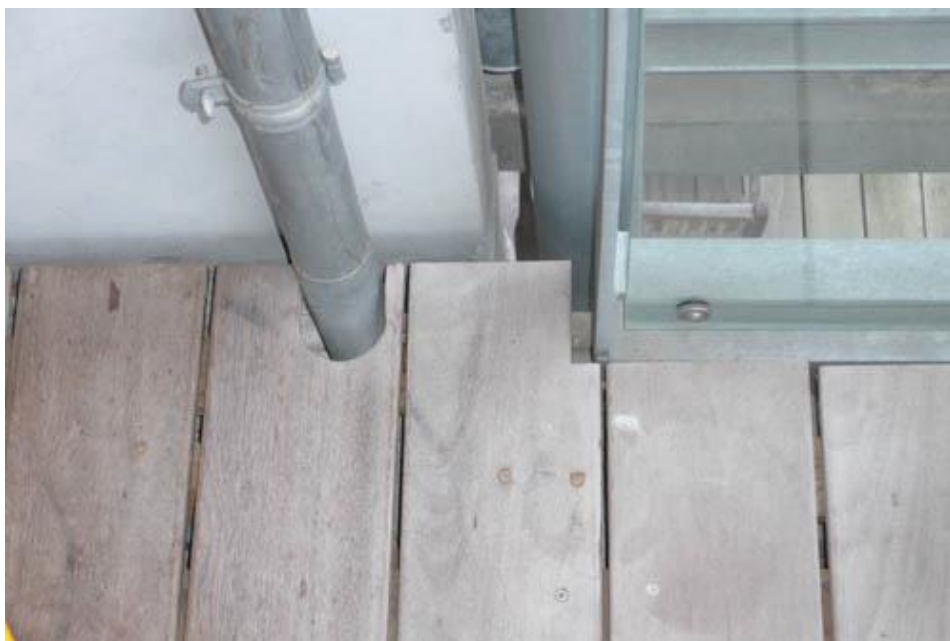

Gulvet består af segmenter af 3-4 brædder, der er samlet. I det bræddesegment, der er ud for nedløbsrøret, fjernes alle skruerne (bedst med en skruemaskine).

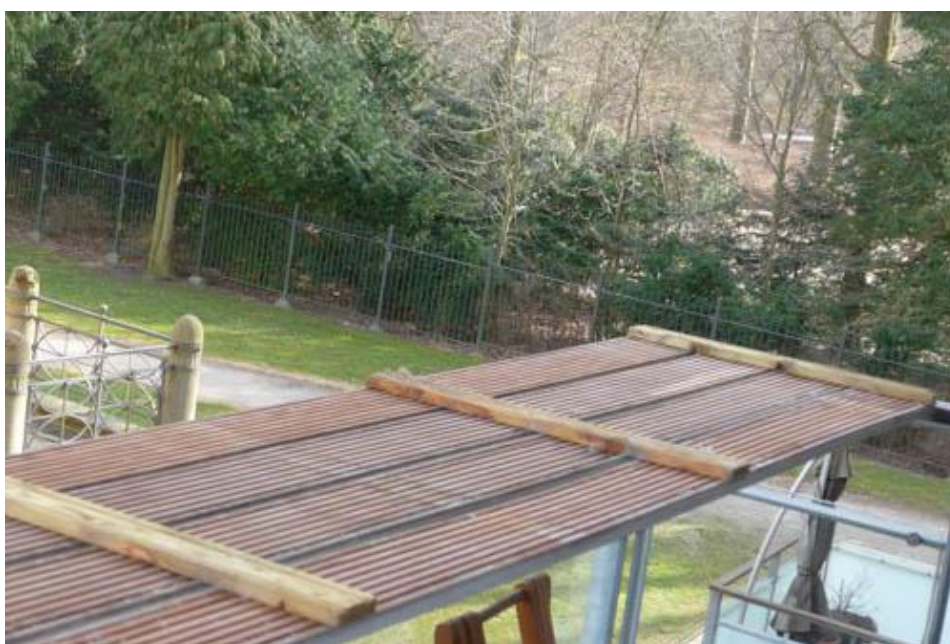

Der renses op undergulvbrædderne for visne blade og andet snavs.



Afløbet i betonpladen renses ligeledes, så der er frit løb helt ned til den næste altan/terrasseplade.
Test med en flaske vand, der hældes direkte i afløbet.



Herefter kan bræddesegmentet lægges på plads igen og skrues fast